


在筛机的制造及筛分工艺领域有超过35年的领先经验

摇摆筛 KTS


此筛机非常适用于干燥的、粉状的及颗粒状产品的分离与除尘。特别适用于高处理量和需要进行多级分离的精细、轻量和难以筛分的产品




标配：



自动对中的滤网嵌件
(KTS 2400筛机的滤网由两片构成)



防尘密封系统



可微调的导流板



振动时的静态与动态平衡，可自由的安装于钢结构上



可选



专利的气动推高器/扳手



手动推高器



用于简单快速更换筛网的夹子



ATEX 认证




设备优点：

- 模块化，自动对中及可拓展设计
- 一台筛机运作可同时得到7种不同规格的粒子
- 低速度及三维运动模式的最佳筛分形式
- 随时随地可启动操作并可针对产品进行优化（即插即用）
- 24小时连续不断运行
- 低加速度与低维护要求
- 防尘，符合CE认证、FDA认证的橡胶及塑料
- 不锈钢1.4301的中间环与筛网是标准产品
- 价格优势与较短的交货期

数据表	
颗粒尺寸	1 µm – 20 mm
处理量	1 kg/h – 50000 kg/h
密度	20 – 10000 g/l
网孔大小	20 µm – 20 mm
筛网材质	不锈钢，塑料编织网布，冲孔板
筛网层数	每台机器1 – 6层
清洁系统	橡胶球，超声波，转动气流喷嘴，转动圆柱刷以及以上方式的各种有效组合
速度范围	180 – 280 min ⁻¹
运行模式	三维空间运转
加速度	横向：1.3 – 1.8 g / 60 – 80 mm ；径向5 – 40 mm
材料	碳素钢，不锈钢，特种钢，符合FDA认证的橡胶材质
表面处理	涂装，砂光或者喷砂。食品和制药行业要求的镜面或者电抛光，表面粗糙度小于0.4mm

尺寸图

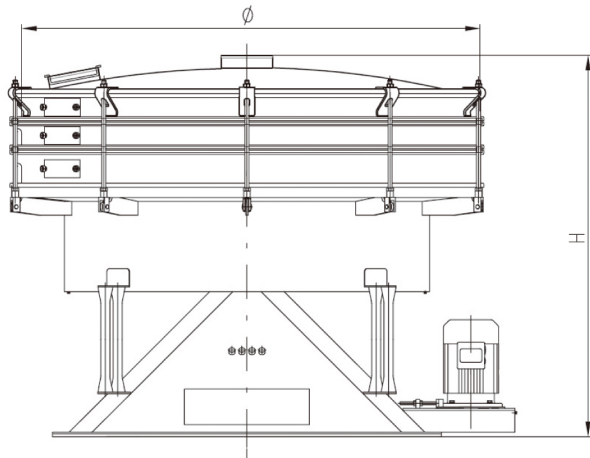

KTS尺寸	600	1000	1200	1600	2000	2400	2600
筛分面积(m²)	0.292	0.785	1.13	1.83	2.63	4.52	5.31
直径 (mm) Ø	660	1010	1250	1580	1880	2450	2650
马达功率(KW)	0.25	1.50	2.20	4.00	4.00	5.50	5.50/7.50
重量 (Kg)	280 – 300	750 – 950	900 – 1100	1280 – 1420	1300 – 1600	2400 – 2800	2500 – 2900
1层 (高度mm) H	811	936	1262	1291	1411	1584	1596
2层 (高度mm) H	926	1048	1375	1404	1524	1697	1707
3层 (高度mm) H	1041	1159	1488	1517	1637	1810	1820
4层 (高度mm) H	1140	1271	1601	1632	1750	1923	1933
5层 (高度mm) H	1271	1383	1714	1743	1864	2036	2046
6层 (高度mm) H	1386	1495	1827	1856	1977	2149	2159

德国总部：
GKM Siebtechnik GmbH
 Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
 Fon +49 (7263) 40972-0

中国总代理：
 上海镭仕机械设备贸易有限公司
 上海市浙江中路400号1502室
 电话：86-21-63391989

