


在筛机的制造及筛分工艺领域有超过35年的领先经验

振动筛 KTS-VS 系列


此筛机非常适用于高品质产品筛分的控制、分离和除尘




标配：

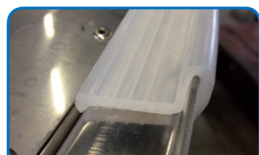

防尘密封系统

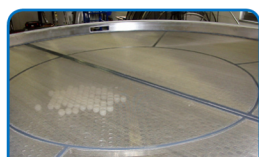

自动对中的滤网嵌件

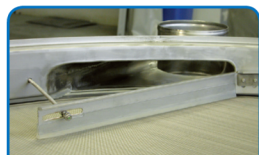

可微调的导流板



产品接触部分采用不锈钢
1.4301



可选



气动罩



ATEX
认证



移动支撑




用于快速更换筛网的夹子

设备优点：

- 模块化，自动对中及可拓展设计
- 一台筛机运作可同时得到4种不同规格的粒子
- 防尘，符合CE认证
- 随时随地可启动操作并可针对产品进行优化（即插即用）
- 振动马达驱动
- 稳定运行
- FDA认可的橡胶和塑料材料
- 24小时连续不断运行
- 快速和简单的现场重新布网

数据表	
颗粒尺寸	1 µm – 20 mm
处理量	1 kg/h – 5000 kg/h
密度	20 – 10000 g/l
网孔大小	20 µm – 20 mm
筛网材质	不锈钢，塑料编织网布，冲孔板
筛网层数	1 – 3层
清洁系统	橡胶球，超声波，及以上方式的各种有效组合
速度范围	1500 / 3000 (1800 / 3600) min ⁻¹ , 50 (60) Hz
运行模式	高频，三维空间运转
加速度/振幅	3 – 6 g / 3 – 6 mm
材料	不锈钢，特种钢，符合FDA认证的橡胶材质
表面处理	涂装，砂光或者喷砂。食品和制药行业要求的镜面或者电抛光，表面粗糙度小于0.4mm

尺寸图

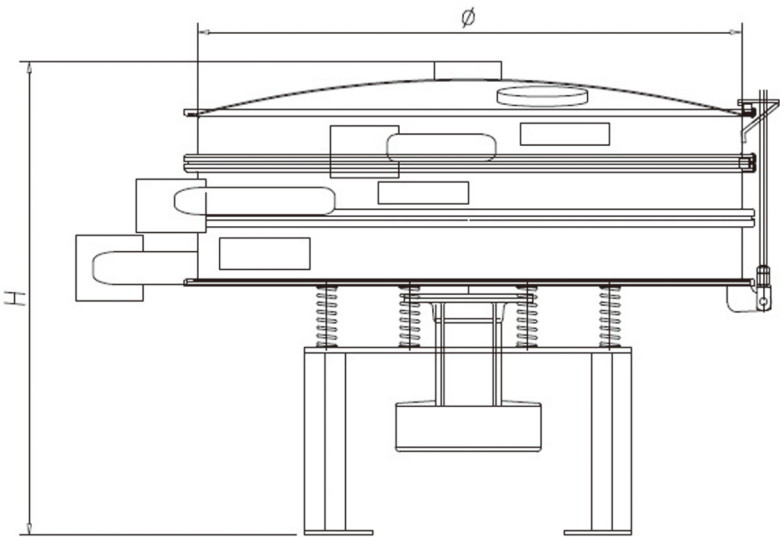

KTS-VS尺寸	600	800	1000	1200
筛分面积(m²)	0.29	0.42	0.79	1.13
直径 (mm) Ø	674	774	1018	1262
马达功率(KW)	0.24	0.24	1.20	1.20
重量 (Kg)	100 – 130	135 – 200	250 – 300	300 – 360
1层 (高度mm) H	725	725	790	925
2层 (高度mm) H	840	840	905	1050
3层 (高度mm) H	955	955	1020	1175

德国总部:
GKM Siebtechnik GmbH
Felix-Wankel-Straße 11 · 74915 Waibstadt/Germany
Fon +49 (7263) 40972-0

中国总代理:
上海镭仕机械设备贸易有限公司
上海市浙江中路400号1502室
电话: 86-21-63391989

